

Werbung auf höchstem Niveau



Ausführung und Qualität der Aluminiummasten Euromast sind auf einem sehr hohen Niveau. Und zwar sowohl, was ihr modernes Design als auch ihr zertifizierte Ausführung betrifft. Langjährige Erfahrungen der Firma Euromast mit Fahnenherstellung garantieren Funktionsfähigkeit und Sicherheit.

Fahnenmasten Euromast:

- Aluminiumlegierung EN AW6005A mit erhöhter Festigkeit T6
- Festigkeit (Rm/Rp) bis 290/243 MPa
- Schutz der Aluminiumoberfläche (Eloxieren)
- Variabilität der Steuerung (4 Typen)
- modernes ästhetisches Design
- optionale Verankerung (fest / kippbar)
- rostfreie Komponenten
- Verankerungsmuttern mit antikorrosivem Zierverschluss
- Typenschild für Garantie und einfache Bestellung von Teilen
- einfacher Transport und Installation
- Zubehör und Ersatzteile vorrätig und sofort lieferbar



EUROMAST s.r.o.
Trnavská cesta č. 84
821 02 BRATISLAVA
Slowakische Republik

email: info@euromast.at
web: www.euromast.at



tel.: +421/ 2/ 49 20 20 90
fax: + 421/ 2/ 49 20 20 91
mobil: + 421/ 903 828 656



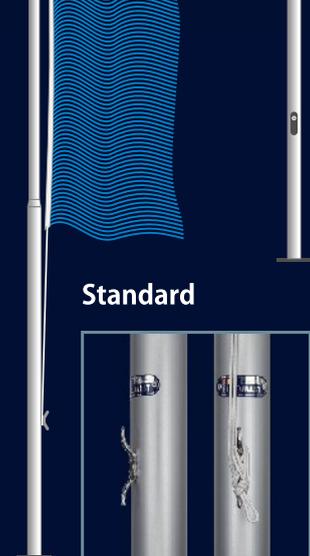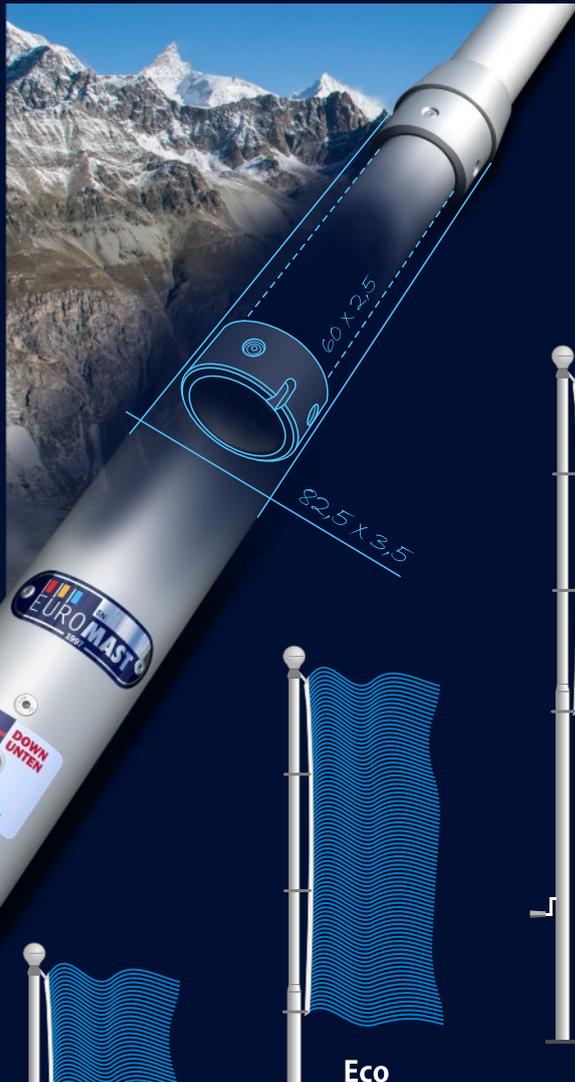

Standard



- äußere Seilführung
- rostfreies Schiffchen
- kippbare oder feste Verankerung



Eco



- innere Seilführung
- Tür mit Schloss
- kippbare oder feste Verankerung



Exclusive



- innere Seilführung
- abnehmbare Kurbel
- kippbare oder feste Verankerung



Banner



Verschiebbarer Arm für Eco / Exclusive



- seilloses System
- Spannarm
- kippbare Verankerung



Kippbare arretierbare Verankerung



Höhe:	5 m	6 m	7 m	8 m
Gewicht:	13 kg	15 kg	17 kg	19 kg
Fuß (Durchmesser x Wand):	82,5 x 3,5 mm			
Spitze (Durchmesser x Wand):	60 x 2,5 mm			
Spitzenelement:	Silberne Kugel			
kippbare Verankerung:	3 x Gewindestangen M20			

Das Mastgewicht ist ohne Verankerung und Fahngewichte angeführt